


Domains umleiten

Confixx Sub Domain anlegen und umleiten

Im Menüpunkt Einstellungen / Domains besteht im Confixx die Möglichkeit weitere Sub-Domains anzulegen oder bestehende Domains auf ein Unterverzeichnis zu leiten.

Wenn ein Confixx Account mit einer Domain angelegt wird, steht immer auch die erste Subdomain www. zur Verfügung.

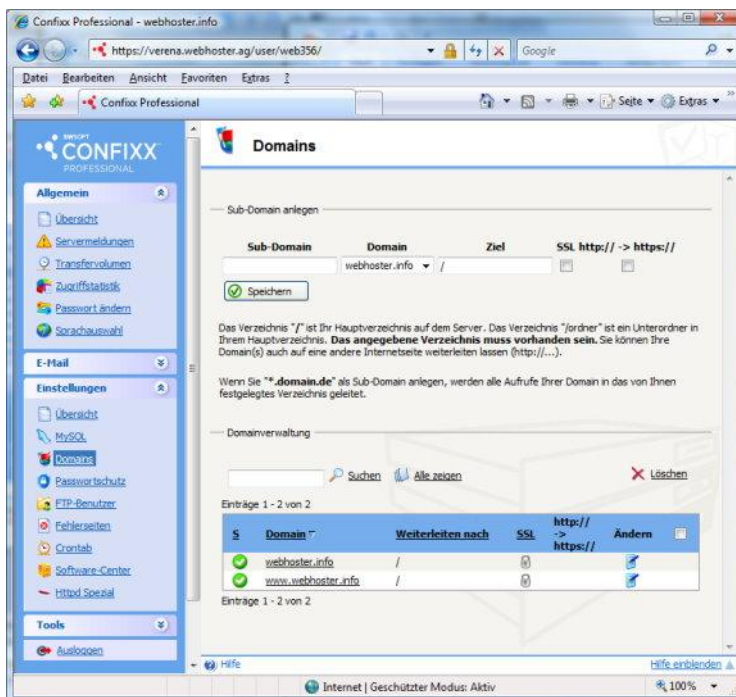

Wenn Ihr Webhoster Account das Anlegen weiterer Subdomains ermöglicht, können Sie im oberen Bereich im Feld Sub-Domain einen Namen für die gewünschte Sub-Domain wählen.

In diesem Beispiel wollen wir eine Subdomain mit dem Namen privat anlegen, damit wir im Browser nur noch <http://privat.internetadresse.xx> eingeben müssen. Unter der Adresse soll dann eine andere Homepage erscheinen als unter der Hauptadresse. Hierzu besteht bei Confixx die Möglichkeit Domains auf ein Unterverzeichnis weiterzuleiten.


Vorgehensweise:

Legen Sie ein Verzeichnis im html Verzeichnis Ihres Accounts an mit dem Namen „privat“. Dies können Sie am besten mit einem FTP Programm durchführen. Sie müssen es im html Verzeichnis anlegen, weil confixx die Domains alle jeweils in das html Verzeichnis umleitet. Sie haben also keine Möglichkeit von außen auf Dateien zuzugreifen die oberhalb des html Verzeichnisses liegen.

Welchen Sie also mit dem FTP Programm in das Verzeichnis html und legen Sie einen neuen Ordner an. Benennen Sie den Ordner in „privat“ (ohne Anführungszeichen)

Alternativ können Sie auch Confixx dieses Verzeichnis anlegen lassen. Hier müssen Sie in einigen Fällen im Anschluss die Verzeichnisberechtigungen mittels CHMOD auf 755 setzen.


Legen Sie jetzt die Subdomain privat an wie im folgenden Bild ersichtlich.

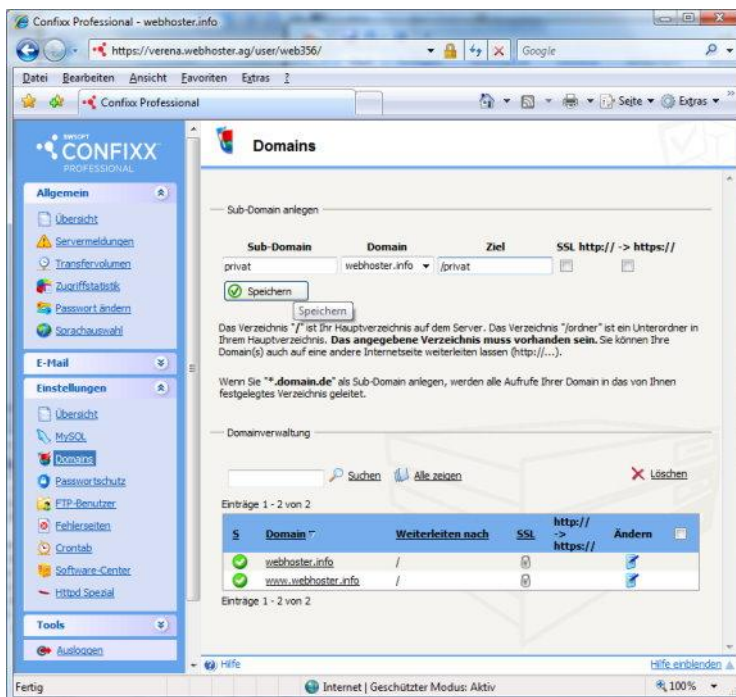


Klicken Sie dann auf Speichern um die Subdomain einzurichten.

Wenn Sie noch kein Verzeichnis angelegt haben, wird Sie Confixx fragen, ob Sie dieses anlegen wollen:

Jetzt haben Sie es geschafft. Nach dem nächsten Confixx Update (zwischen 1 und 15 Minuten) wird die Subdomain dann angelegt. Wenn die kleine Uhr vor dem Namen der Subdomain in der Liste verschwunden ist, können Sie die Subdomain im Browser eingeben und Ihre Homepage in das privat Verzeichnis hochladen.

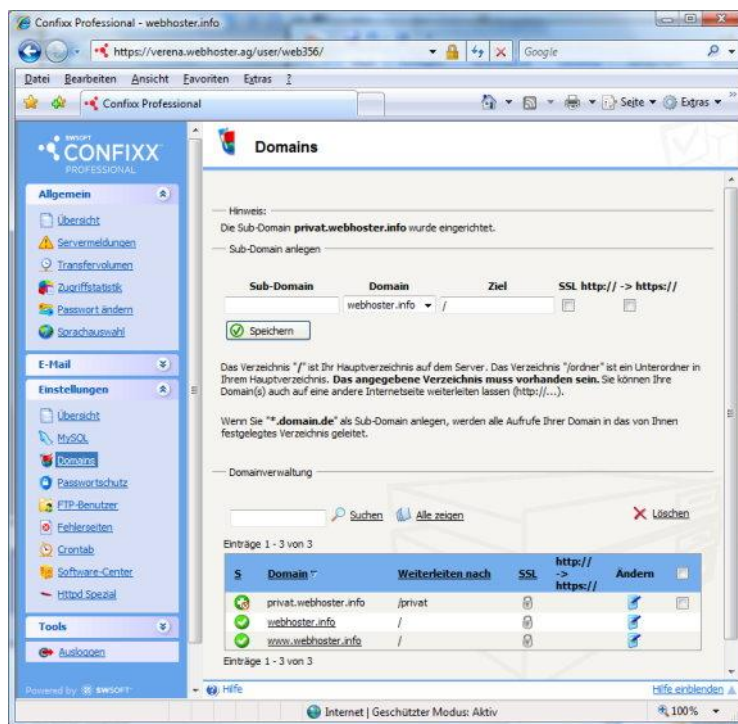

Bei Providern die php als CGI und mit den Rechten des Benutzers ausführen müssen Sie jetzt eine kleine Änderung vornehmen. Ändern Sie die Berechtigungen des Verzeichnisses von 750 auf 755. Dies können Sie im Confixx Menü unter webFTP erledigen, oder mit einem FTP Programm, in der Regel in dem Sie dann das Verzeichnis mit der rechten Mousetaste anklicken und CHMOD auswählen.

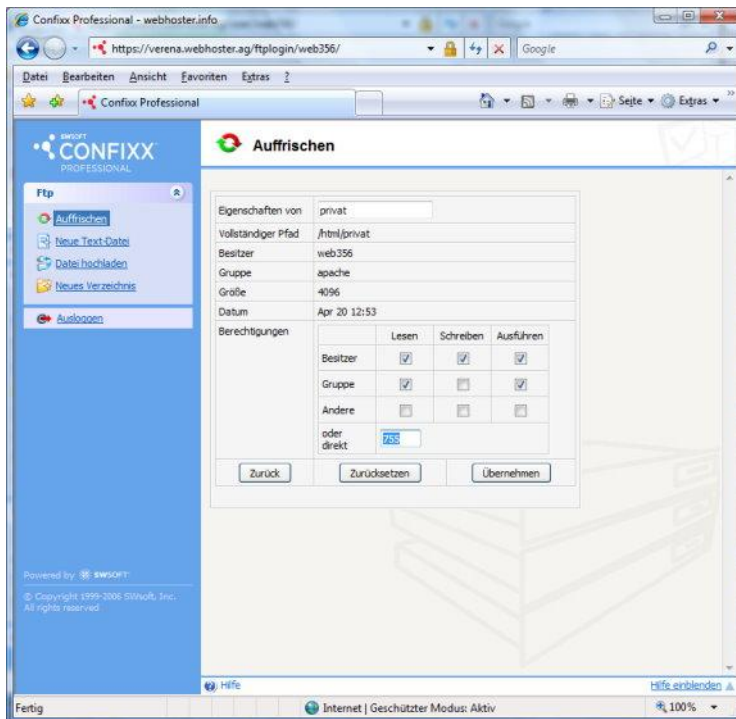

Es ist also zu empfehlen, das Verzeichnis bereits vorher per FTP Program anzulegen. WebFTP ist nicht empfehlenswert.

Autor: Jan Schumacher; <http://www.webhoster.de>

